

QUALITÉ *et* PERFORMANCE

ATLAS SIFA

Votre partenaire ciment colle

INTRODUCTION

ATLAS SIFA est une entreprise industrielle marocaine intégrée spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction et de finition ainsi que dans la production et le développement de systèmes et de produits pour le collage et l'étanchéité, mortiers projetés, enduits, latex, peinture vinylique, jointoiement..

Nous apportons des solutions améliorées aux professionnels du bâtiment ainsi qu'aux industriels du secteur.

Nous proposons une gamme SIFACOLLE complète et certifiée. Nos produits sont classés selon la norme NF EN 12004.

Plaçant ses clients au cœur de sa stratégie de développement **ATLAS SIFA** ne cesse de créer et développer pour les utilisateurs des solutions innovantes apportant qualité, confort, ergonomie, économies.

ATLAS SIFA est un acteur industriel responsable et engagé qui place le développement durable au centre de ses priorités.

NOTRE GAMME **SIFA COLLE**

Nous vous proposons une gamme de ciment colle constituée de cinq produits à base de Liants hydrauliques, charges minérales, additifs et adjuvants spéciaux. Ces produits sont certifiés selon la norme NF EN 12004.

SCANNEZ-MOI

Mortier-colle de classe C1T

MARQUE CERTIFIÉE

Ce produit aux excellentes caractéristiques de mouillabilité permet de réaliser facilement de grandes aires sans former de pellicule en surface.

Cette caractéristique facilite remarquablement le travail de l'opérateur qui dispose d'une fenêtre temporelle plus longue pour coller les carreaux et marbres après l'application du produit.

Mortier-colle de classe C1T

Mortier-colle pour pose de carreaux céramiques en intérieur et extérieur.

Mortier hydraulique monocomposant prêt à gâcher, composé de ciment à haute résistance, de sables de silice sélectionnés et d'additifs spéciaux.

Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier-colle thixotrope de couleur grise ou blanche,

LES DONNÉES DE LA CLASSE

C1 : RÉSISTANCE À LA TRACTION ET AU CISAILLEMENT

T : THIXOTROPIE FORTE ; RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

CIMENT COLLE S105

USAGE INTÉRIEUR

USAGE EXTÉRIEUR

Supports Admis

- Béton,
- Dallage, chape
- Enduits à base de ciment et chaux-ciment
- Cloisons en carreaux de terre cuite
- Béton cellulaire
- Plaques de plâtre cartonnées (BA13)
- Carreaux céramiques pressés ou étirés, d'absorption d'eau > 3%
- Faïence
- Pâte de verre, émaux
- Terre cuite
- Pierres naturelles, de porosité ouverte > 2%

FICHE TECHNIQUE DE S105

Classification: C 1T selon la norme NF EN 12004

ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS IMMERSION DANS L'EAU : ⩾ 0,5 MPA

- ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS ACTION DE LA CHALEUR : ⩾ 0,5 MPA
- ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS ACTION DU GEL-DÉGEL : ⩾ 0,5 MPA
- TEMPÉRATURES D'UTILISATION : + 5°C À + 35°C, PRODUIT, SUPPORT ET AMBIANCE
- DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION : ENVIRON 3H TEMPS D'AJUSTEMENT: ENTRE 25 ET 30 MINUTES RENDEMENT : JUSQU'À 7M²
- CONSOMMATION: 1,5 À 4,5 KG DE POUDRE PAR M² DOSAGE EN EAU : 6,5 À 8LITRES

Mortier-colle de classe C2TE

Ciment -colle adhérence élevée tous supports

Pour la pose de carreaux céramiques, marbre, pierre naturelle, avec ou sans absorption, de petit et grand format, et spécialement grès-cérame.

Pour revêtements de sols extérieurs et intérieurs et murs intérieurs.

Caractéristiques et avantages

- Flexible.
- Utilisation carrelage sur carrelage.
- Excellente adhérence
- Idéal pour marbre
- Adapter à tout format de carreau.

S200 :CIMENT COLLE DOUBLE UTILSATION

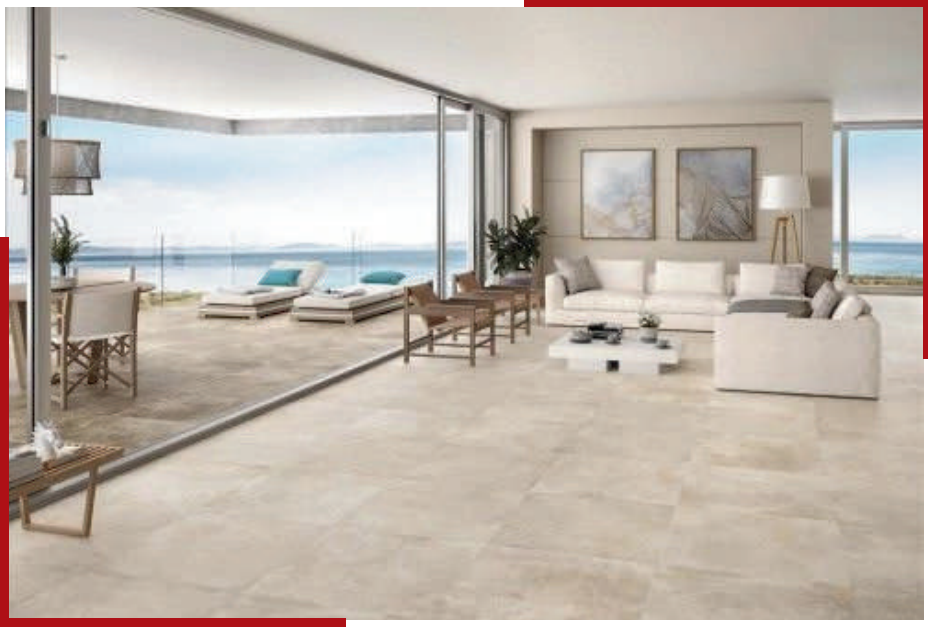

S200 est un mortier colle de double utilisation extérieure et intérieure prêt à gâcher, composé de ciment à haute résistance, de sables de silice sélectionnés et d'additifs spéciaux.

Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier-colle thixotrope de couleur grise ou blanche, classé C2TE selon la norme NF EN 12004.

Pose de carrelages céramiques (absorbants de tout format, non absorbants de petit format) sur murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs (en extérieur, utilisation hors DTU) .

SUPORTS ADMIS

- Revêtements associés
- Faïence
- Pâte de verre, émaux
- Terre cuite
- Pierres naturelles,
- Marbre
- Compacto
- Béton, enduit, chape de ciment.
- Plaques de plâtre
- Béton cellulaire.
- Carreaux de terre cuite.
- Sols chauffants.

FICHE TECHNIQUE DE S200

Classification: C2TE selon la norme NF-EN 12004

Consommation: Simple encollage 4-5 kg/m²

Double encollage 7-8 kg/m²

Densité en poudre : 1,35 g/cm3

Densité de la gâchée : 1,65 g/cm3

Délai d'ajustabilité : 40 minutes environ.

Délai pour mise en circulation : 24 heures environ.

Délai pour jointoiement : 24 heures environ,

Adhérence initiale >= 1 N/mm2

Après 3 jours à température ambiante >= 0.7 N/mm2,

Adhérence après immersion ; = 1 N/mm2.

Adhérence après cycles gel/dégel >= 1 N/mm2.

Adhérence temps ouvert prolongé >= 30 min

Glissement (EN 1308) =< 05 mm.

Mortier-colle de classe C2FT-S1

Mortier-colle blanc pour façades, sols de grandes superficies etc., collage de tous types de carrelages, marbre, granit...de tous formats, de toutes porosités.

- Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur.
- Utilisable sur sols chauffants.
- Apte pour immersion.
- Tenue immédiate du carreau au mur.
- Déformable.
- Haute adhérence.
- Murs et sols intérieur et extérieur.
- Flexibilité maximale.

S205 : MORTIER COLLE BLANC ÉPAIS À HAUT POUVOIR IMPERMÉABILISANT

MORTIER-colle pour façades, sols de grandes superficies

collage de tous types de carrelages, marbre, granit...

de tous formats, et de toutes porosités

COLLAGE MARBRE

COLLAGE PIECE HUMIDE

CIMENT COLLE AMELIORER DE CLASSE C2FT-S1

S205: COLLAGE INTERIEUR

FACADE ET MURS

FICHE TECHNIQUE DE S200

Classification: C2FT-S1 selon la norme NF EN 12004

Consommation: Simple encollage 3,5 kg/m2

Double encollage 8-9 kg/m2

Densité en poudre: 1 g/cm3.

Densité de la masse: 1,19 g/cm3.

Adhérence en temps ouvert >= environ 30min minutes

délai d'ajustabilité: environ 40min

Temps d'attente pour faire les joints: 24H Épaisseur de l'application: moins de 10 mm.

Adhérence initiale >= 1 N/mm2.

Adhérence après action de l'eau >= 1 N/mm2.

Adhérence après action de la chaleur >= 1 N/mm2.

Adhérence après cycles gel/dégel >= 1 N/mm2.

Adhérence temps ouvert ampli >= 0,5 N/mm2 après 30 minutes.

Glissement des carreaux : >= 0,5 N/mm.

Résistance aux températures: de -30°C à +80°C.

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

COMPOSITION DE S205

CIMENT BLANC, SABLES SILICEUX RÉSINES SYNTHÉTIQUES, ADDITIFS ORGANIQUES ET INORGANIQUES.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

TEMPS DE REPOS APRÈS LA GÂCHÉE : 2 MIN

TEMPS DE SÉCHAGE: 40 MIN

DURÉE PRATIQUE D'UTLITATION: 4 HEURES

CES TEMPS POUVENT SE PROLONGER À BASSE DE TEMPÉRATURE OÙ SE RACCOURCIR A TEMPÉRATURE ELEVÉE

Mortier-colle extra blanc

S300 est un mortier colle super flex COMBINAISON DE MORTIER DE CIMENT SYNTHÉTIQUE COMME ÉTANCHÉITÉ ET PROTECTION DU BÉTON

Produit cimenteux monocomposant, flexible et renforcé de fibres avec des polymères spéciaux résistants aux alcalis et un pouvoir de pontage des fissures

Carrelage piscine

RÉSERVÉ AUX PISCINES

Pose de revêtements céramiques ou similaires, petits et grands formats absorbants et non absorbants, sur sols et murs intérieurs et extérieurs.

Adapté en locaux secs et humides (EA à EC), en piscines et bassins à usage privatif ou public.

JOINT DE CARRELAGE

MORTIER DE JOINTOIEMENT À HAUTE RÉSISTANCE (2 - 20 MM) BASE DE RÉSINE ÉPOXY

Mortier de collage et de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis à des sollicitations mécaniques et chimiques très élevées

Base chimique

Résine époxy bicomposante, ajouts de quartz et adjuvants spécifiques

JOINT DE CARRELAGE À HAUTE RÉSISTANCE

- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance mécanique élevée
- Anti-salissures, hydrofuge

Joint de carrelage externe

Joint de carrelage interne

ATLAS SIFA

VOTRE PARTENAIRE CIMENT COLLE

Site: www.atlassifa.com

E-mail: contact@atlassifa.com

TEL: 06 18 88 07 09 / 06 06 07 18 73 FIXE: 05 22 94 77 81

BUREAU: ESPACE PORTE ANFA, BAB MANSOUR CASABLANCA

USINE : KM 4 ROUTE DE BOUZNIKA, SKHIRAT